

ETICOM
SINCE 1991

Продуктов каталог 2026

PVC дограма · Алуминиева дограма · Стъклопакети

Отлично качество, перфектно решение.

ОТ 1991 Г.


Семейна компания. Европейски производител.

Етиком ООД е основана през 1991 г. в Петрич — град на кръстопътя между България, Северна Македония и Гърция. Оттогава сме сред лидерите в производството на PVC и алуминиеви прозорци, врати и стъклопакети.

Фокусът винаги е бил върху качеството на продуктите, ефективността на производството и удовлетвореността на клиентите. Около 80% от продукцията се изнася в Европа. Продуктите ни са тествани във водещи институти в Германия и Италия, а компанията притежава всички сертификати, необходими за пазарите, на които работи.

Доставчиците ни на суровини, машини и софтуер са световни лидери в своята област. Клиентите ни могат да разчитат на честно, коректно и дългосрочно отношение.

Ценности: Гъвкавост · Отговорност · Почтеност · Клиентът в центъра

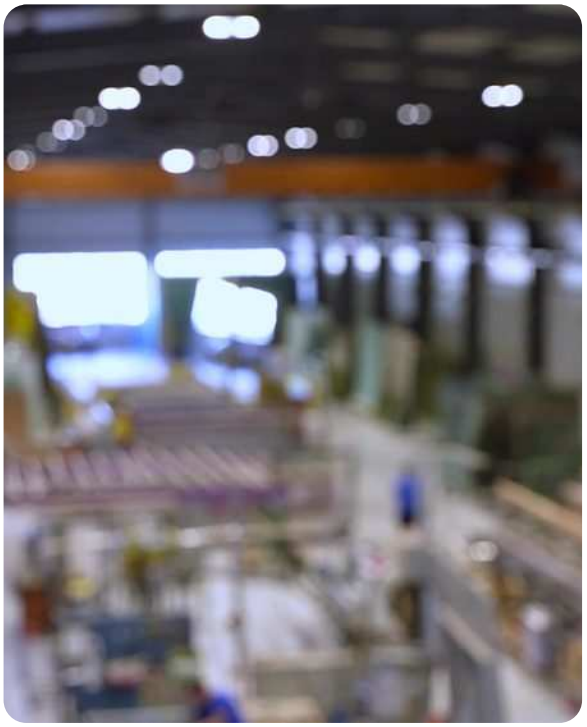

1991
година на основаване

11 000
м² производствена площ

300+
дистрибутори в Европа

80%
от продукцията за износ в ЕС

190+
рамки на ден

Съдържание

PVC ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

P74 CLASSIC 5

P74 COMFORT 7

P76 EXCLUSIVE 9

P78 PREMIUM 11

P83 IQ NOVA 13

PVC ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

PS EVOLUTION DRIVE HST 15

PS EVOLUTION DRIVE + 17

PS 76 19

АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

E45 21

GENESIS 65 23

GENESIS 75 25

GENESIS 90 27

B-FOLD 29

АЛУМИНИЕВИ ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

ECO SLIDE 31

MODERN SLIDE 33

VISOGLIDE PLUS 35

ULTRAGLIDE 37

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ AL & PVC

70 HYBRID AL & PVC 39

ETICOM

Защо Етиком · За партньори 4

Стъклопакети 41

Цветове и покрития 42

Контакти 43

ЗАЩО ЕТИКОМ

Отлично качество, перфектно решение.

Собствено производство

11 000 м² завод в Петрич — профили, стъклопакети и обков под един покрив.

Контрол на всеки етап

От входящите материали до монтажа. Продуктите ни са тествани в Германия и Италия.

Решение за всеки обект

18 системи, десетки цветове и видове отваряне — от къща до офис сграда.

Монтаж и гаранция

Професионален монтаж, гаранция и документи по CE и EN към всяка поръчка.

ЗА ПАРТНЬОРИ

B2B процес в шест стъпки

01

Среща

Обсъждаме проекта и вашите нужди и изисквания.

02

Консултация

Уточняваме всички детайли за изпълнение. Взимаме размери.

03

Проект и оферта

Нашите експерти подготвят проект с всички детайли и спецификации.

04

Потвърждение

Сключваме договор и поръчката влиза в графика.

05

Производство

Поръчката се произвежда и опакова, готова за изпращане.

06

Логистика

Съдействаме при организирането на транспорта до вашия адрес.



PVC ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

P74 CLASSIC

Създадена за здравина, проектирана за големи размери.

Стабилна прозоречна система, насочена към здравината — за големи, издръжливи и високоефективни прозоречни конструкции.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Усилени стоманени камери за максимална стабилност на профила**
- ✓ **Висока огъвна коравина за големи прозоречни конструкции**
- ✓ **Подходяща за проекти с широки отвори и големи повърхности**
- ✓ **Отлична устойчивост на вятър и механично натоварване**
- ✓ **Създадена за взискателни архитектурни и конструктивни изисквания**

P74 CLASSIC

Отваряема



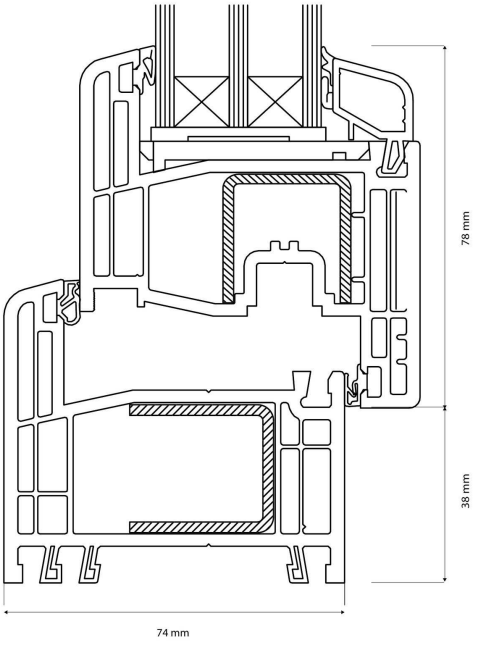

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,92 W/m²K***	**ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF** **1,20 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **47 dB**	**СТЪКЛОПАКЕТ ДО** **до 48 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5/B5**	**ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ** **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 9A**	**МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА** **74 мм**

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



PVC ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

P74 COMFORT

Балансирани характеристики, модерен комфорт и чист дизайн.

Универсална и ефективна система, която съчетава стабилност, комфорт и модерна естетика.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **74 мм многокамерна система за по-добра изолация**
- ✓ **Висока стабилност с модерно функционално остъкляване**
- ✓ **Отлична топло- и звукоизолация и безопасност**
- ✓ **Рентабилен и екологично отговорен дизайн**
- ✓ **Минималистични, изчистени линии за съвременна архитектура**

P74 COMFORT

Отваряема



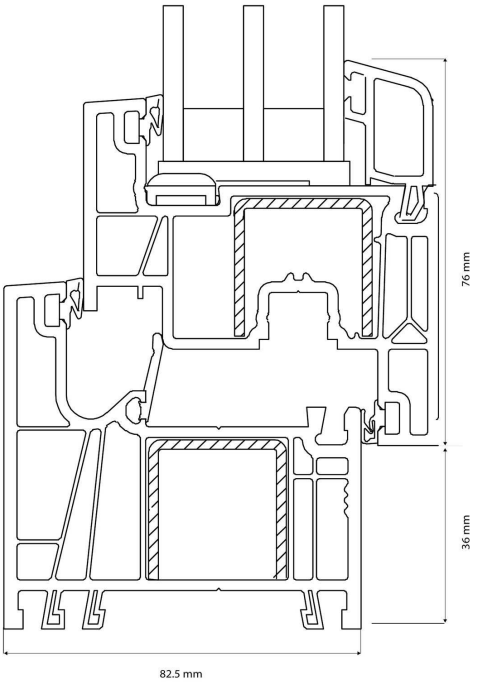

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,85 W/m²K***	**ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF** **1,00 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **47 dB**	**СТЪКЛОПАКЕТ ДО** **до 48 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5/B5**	**ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ** **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 9A**	**МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА** **74 мм**

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



PVC ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

P76 EXCLUSIVE

Повече светлина, минимален дизайн и безвременна елегантност.

Дизайнерска система с тънки профили — подходяща за исторически и елегантни архитектурни стилове.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Минимална видима ширина за повече естествена светлина**
- ✓ **Идеална за реновация и исторически сгради**
- ✓ **Съвместима с облицовки от естествени материали**
- ✓ **Елегантен модерен дизайн, който пази архитектурния характер**
- ✓ **Широки възможности за визуално персонализиране**

P76 EXCLUSIVE

Отваряема



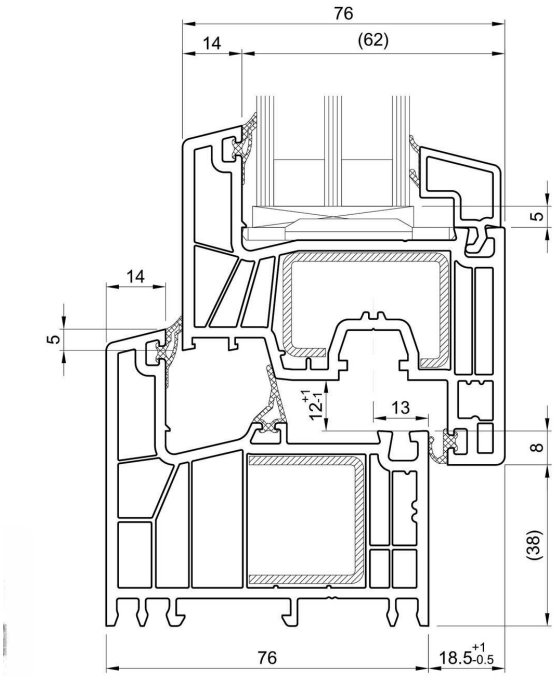

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,73 W/m²K**	ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF **1,00 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **47 dB**	СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 48 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5/B5**	ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 9A**	МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **76 мм**
КАМЕРИ **5**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. (по данни на производителя на профила)

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



PVC ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

P78 PREMIUM

Праволинейна визия с изключителна топло- и звукоизолация.

Премиум PVC система за прозорци, врати и балконски врати — за тези, които търсят максимална ефективност и модерна естетика.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Дълбоки 78 мм шесткамерни профили за отлична стабилност**
- ✓ **Побира високоефективен троен стъклопакет**
- ✓ **Нова технология на уплътненията за по-качествени заварки в ъглите**
- ✓ **Версия за пасивна къща при изключителни изисквания за енергоспестяване**
- ✓ **Сертифицирани топлинни характеристики за умерено топъл климат**

P78 PREMIUM

Отваряема



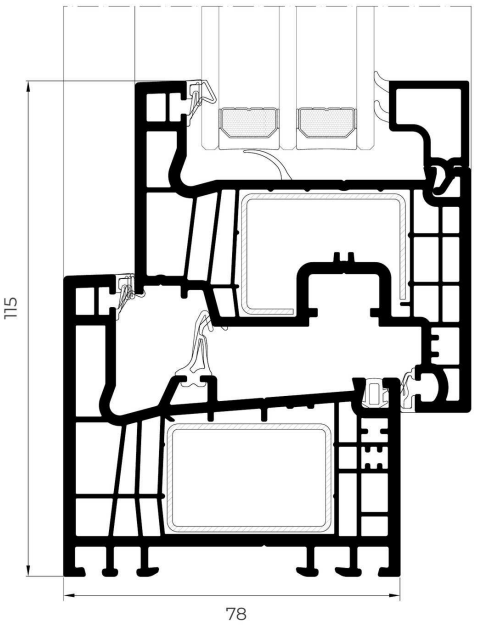

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,80 W/m²K**	ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF **1,20 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **46 dB**	СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 52 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5**	ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас E1800**	МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **78 мм**
КАМЕРИ **6**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. (по данни на производителя на профила)

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



PVC ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

P83 IQ NOVA

Повече светлина, по-малко рамка — модерен комфорт с класическа прецизност.

P83 IQ NOVA съчетава тънък дизайн с висока топлинна ефективност и модерен комфорт.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Средно уплътнение за по-добра изолация и защита на обкова**
- ✓ **Тънки рамки — до 25% повече стъкло и светлина**
- ✓ **Подходяща за големи елементи и реновация на исторически сгради**
- ✓ **Повишена стабилност чрез технология за залепване на стъклото**
- ✓ **Изчистен дизайн с минимални разделители**

P83 IQ NOVA

Отваряема



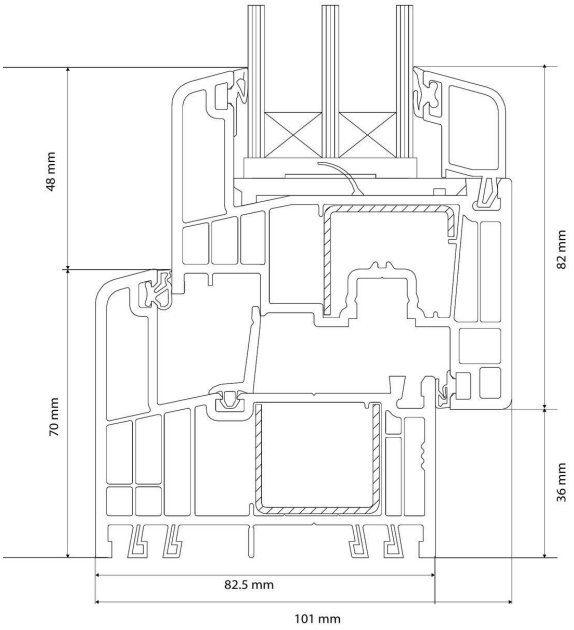

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,81 W/m²K***	ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF **0,89 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **45 dB**	СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 56 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5/B5**	ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 9A**	МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **82,5 мм**
КАМЕРИ **6**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



PVC ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

PS EVOLUTION DRIVE HST

Компактно плъзгащо решение за по-светли и отворени интериори.


Повдигащо-плъзгаща система, която съчетава ефективен дизайн с надеждна работа.

ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Големи остъклени площи за светли и отворени пространства**
- ✓ **Намалени размери на профила за изчистена съвременна визия**
- ✓ **Изключително уплътняване за комфорт през цялата година**
- ✓ **Отлична защита от вятър, дъжд и външни влияния**
- ✓ **Оптимизирани уплътнения за изолация и производителност**

PS EVOLUTION DRIVE HST



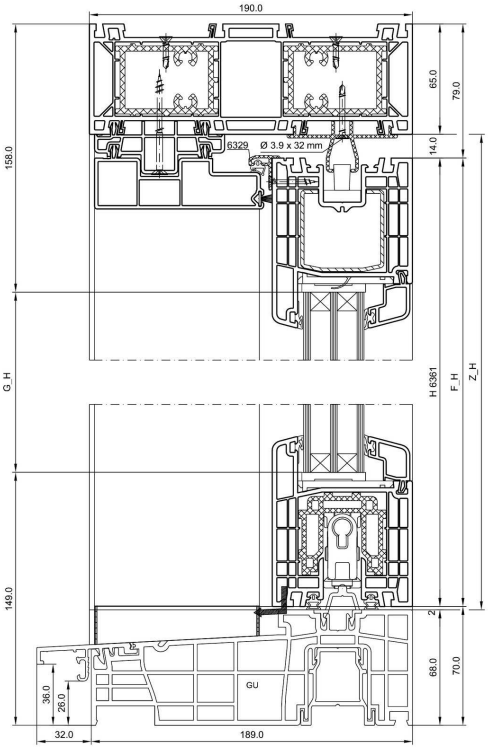

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,64 W/m²K**	**ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF** **1,30 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **43 dB**	**СТЪКЛОПАКЕТ ДО** **до 52 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас B3**	**ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ** **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 9A**	**МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА** **194 мм**

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. (по данни на производителя на профила)

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



PVC ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

PS EVOLUTION DRIVE +

Плъзгаща система, която пести място с компактен и ефективен дизайн.


Компактна паралелно-плъзгаща система за по-умно използване на пространството.

ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Пестяща място плъзгаща система за оптимално ползване на помещението**
- ✓ **Изключително компактен и модерен дизайн**
- ✓ **Нови механизми за плавно движение**
- ✓ **Иновативна геометрия на профила за изчистена визия**
- ✓ **Оптимизирани уплътнения за изолация и производителност**

PS EVOLUTION DRIVE +



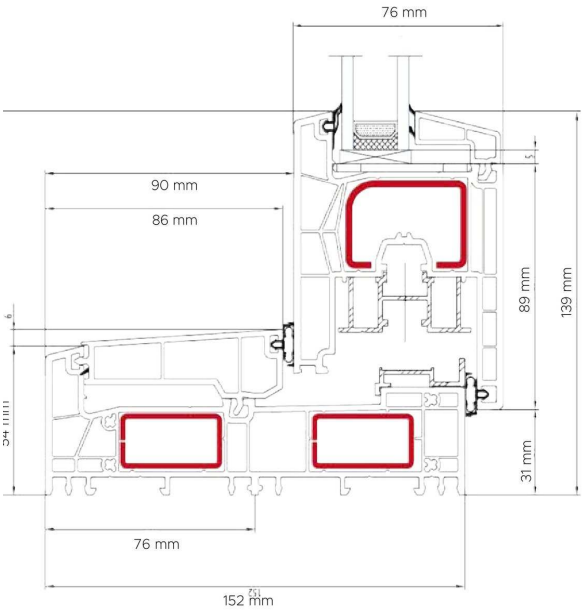

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,71 W/m²K**	**ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ** **44 dB**
СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 48 мм**	**УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР** **Клас C1/B2**
ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**	**ВОДОПЛЪТНОСТ** **Клас 7A**
МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **152 мм**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. (по данни на производителя на профила)

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



PVC ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

PS 76

PVC плъзгаща система за тераси и широки отвори — практична и лесна за ползване.


Класическа PVC плъзгаща система с каса 70 мм за големи крила и много светлина на разумна цена.

ПРЕДИМСТВА

- ✓ **PVC плъзгаща система с монтажна дълбочина на касата 70 мм**
- ✓ **Крила до 1800 × 2600 мм и тегло до 200 кг**
- ✓ **Стъклопакет до 28 мм**
- ✓ **Плавно и леко плъзгане при ежедневна употреба**
- ✓ **Подходяща за тераси, балкони и широки остъклени отвори**

PS 76



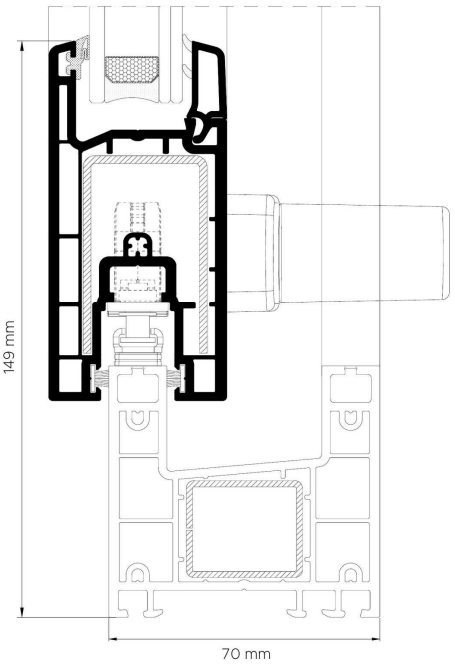

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 1,30 W/m²K**	ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **38 dB**
СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 28 мм**	УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5**
ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**	ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 7A**
МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **70 мм**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. (по данни на производителя на профила)

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

E45

Гъвкава отваряема система с топлоефективност и интелигентна интеграция.

Отваряема система, която решава множество конфигурации благодарение на широката си гама профили.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Отваряеми прозорци и врати с прекъснат термомост**
- ✓ **Широка гама профили за много конфигурации**
- ✓ **Поддържа решения със скрито крило**
- ✓ **Съвместима с капаци и ролетни щори**
- ✓ **Енергийноефективен и универсален дизайн**

E45

Отваряема



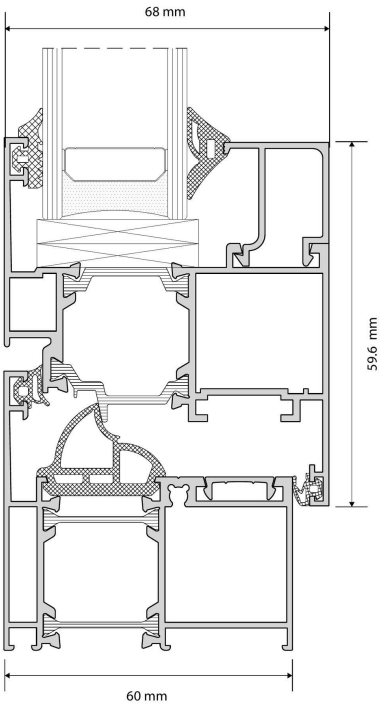

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 1,42 W/m²K***	ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF **1,90 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **50 dB**	СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 40 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5**	ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас E1950**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

GENESIS 65

Стил, изолация и функционалност за вашия дом.

Прозоречна система, която поставя нов стандарт в изолацията, съчетавайки ергономичност и модерен дизайн на профила.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност**
- ✓ **Максимална топлоизолация с модерни материали**
- ✓ **Отлична въздухо- и водонепропускливост**
- ✓ **Широка гама цветове за персонален облик**
- ✓ **Създадена за дълготрайност и модерен архитектурен стил**

GENESIS 65

Отваряема



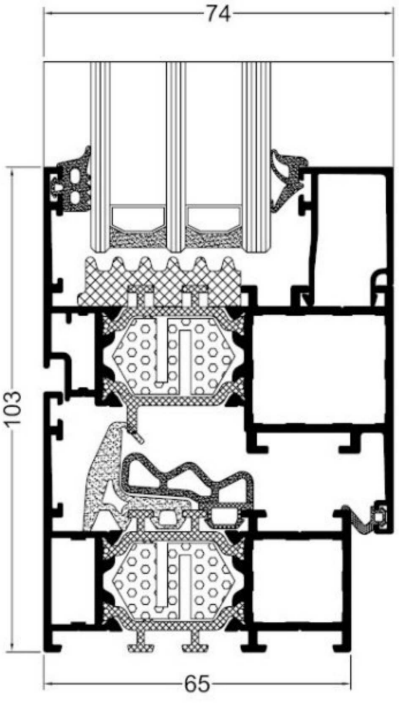

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,90 W/m²K**	ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF **1,67 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **36–42 dB**	СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 55 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5/B5**	ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас E1650**	МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **65 мм**

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. (по данни на производителя на профила)

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

GENESIS 75

Модерна алуминиева система за силно изолирани прозорци и врати.

Енергийно умни алуминиеви прозорци и врати с отлична топлоизолация и стил.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Профили 75 мм за различни типове сгради**
- ✓ **Отлична топло- и звукоизолация**
- ✓ **Ъгли 90°, огъване на профила, готовност за комарник**
- ✓ **Множество покрития, включително имитация на дърво и камък**
- ✓ **Скрито крило, отваряне навън и панелни врати**

GENESIS 75

Отваряема



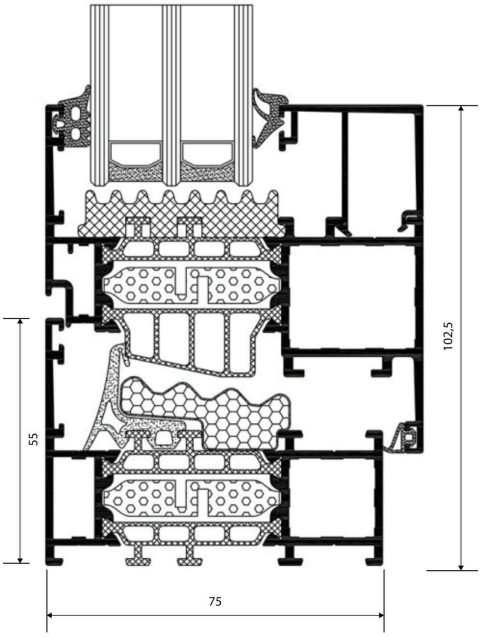

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,78 W/m²K***	ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF **0,76 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **45 dB**	СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 65 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5/B5**	ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас E2400**	МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **75 мм**

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

GENESIS 90

Сертифицирана пасивна ефективност с елегантен алуминиев дизайн.

Сертифицирана за пасивна къща алуминиева система с тънки профили и максимална ефективност.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Сертификат за пасивна къща (Uw < 0,8 W/m²K)**
- ✓ **Висока топлоизолация в няколко варианта**
- ✓ **Тънки алуминиеви профили за модерен дизайн**
- ✓ **Големи и тежки крила — до 3 м и 180 кг**
- ✓ **Широка гама покрития и конфигурации**

GENESIS 90

Отваряема



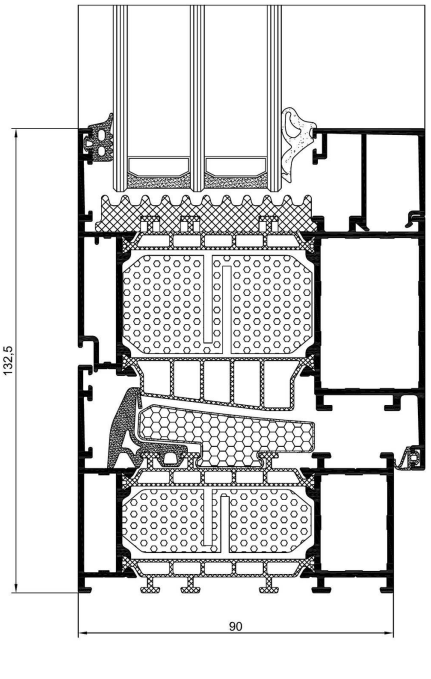

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 0,72 W/m²K***	ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF **0,57 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **48 dB**	СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 83 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C3/B3**	ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас E1200**	МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **90 мм**

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

B-FOLD

Сгъваема врата, създадена за гъвкавост и отворен начин на живот.

Иновативна сгъваема технология за плавен преход между вътре и вън.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Широки конфигурации на отваряне**
- ✓ **Елегантен профил с изтънчен вид**
- ✓ **Устойчивост на атмосферни влияния**
- ✓ **Стабилна конструкция за ежедневна надеждност**
- ✓ **Голям капацитет за остъкляване и по-добра енергийна ефективност**

B-FOLD

Сгъваема



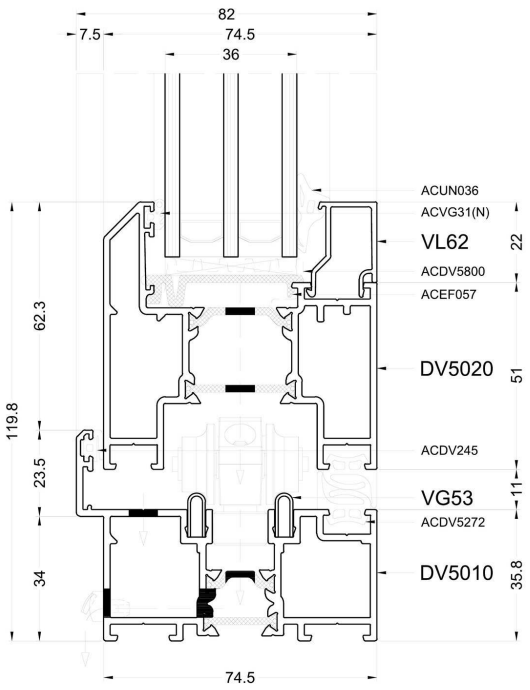

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 1,13 W/m²K***	ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF **1,33 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **31 dB**	СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 50 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C1**	ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 2**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас E1050**	МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **74,5 мм**

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



АЛУМИНИЕВИ ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

ECO SLIDE

Плъзгаща система за комфорт и дълготрайна работа.


Модерна алуминиева плъзгаща технология за съвременни жилищни пространства.

ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Алуминиеви профили с прекъснат термомост**
- ✓ **Голяма носимоспособност на крилата**
- ✓ **Плъзгащо и повдигащо-плъзгащо изпълнение**
- ✓ **Интегрирани решения за комарници**
- ✓ **Изчистена съвременна естетика**

ECO SLIDE



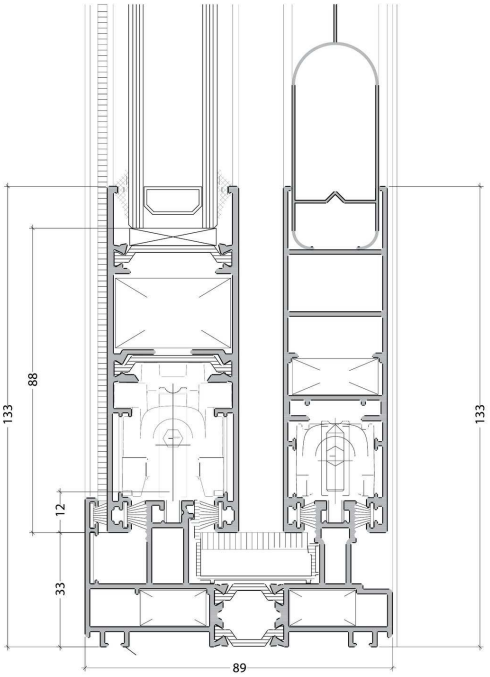

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 2,13 W/m²K***	**ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF** **2,90 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **36 dB**	**СТЪКЛОПАКЕТ ДО** **до 28 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C4/B4**	**ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ** **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 7A**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



АЛУМИНИЕВИ ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

MODERN SLIDE

Модерни плъзгащи решения за повече комфорт, ефективност и пространство.


Създадена за плавно и тихо плъзгане и отлична изолация.

ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Плъзгаща система с подобрени топлинни характеристики**
- ✓ **Каси с 2, 3 и 4 релси**
- ✓ **Крилата се прибират в стената за пълно отваряне**
- ✓ **Тънък среден профил — само 35 мм видими между крилата**
- ✓ **Цветове с имитация на дърво, камък и анодизирани покрития**

MODERN SLIDE



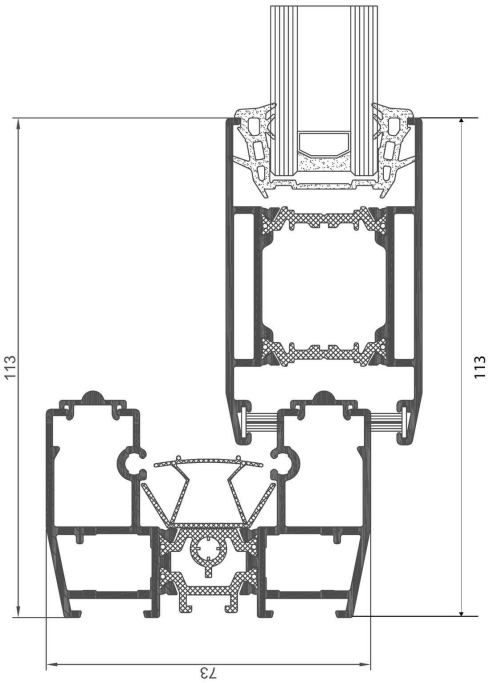

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 1,49 W/m²K***	**ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF** **1,50 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **37 dB**	**СТЪКЛОПАКЕТ ДО** **до 32 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C1**	**ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ** **Клас 3**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 6A**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



АЛУМИНИЕВИ ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

VISOGLIDE PLUS


Тънък плъзгащ дизайн с висока топлоефективност и гъвкави конфигурации.


Модерна плъзгаща и повдигащо-плъзгаща система с отлична изолация и минималистична естетика.

ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Ултратънък среден профил — само 34 мм**
- ✓ **Съвместима с комарници**
- ✓ **От 2 до 6 елемента на каси с 2 или 3 релси**
- ✓ **Топлоизолация за плъзгащо и повдигащо-плъзгащо изпълнение**
- ✓ **Цветове — RAL, структурни, дърво/камък, анодизирани**

VISOGLIDE PLUS

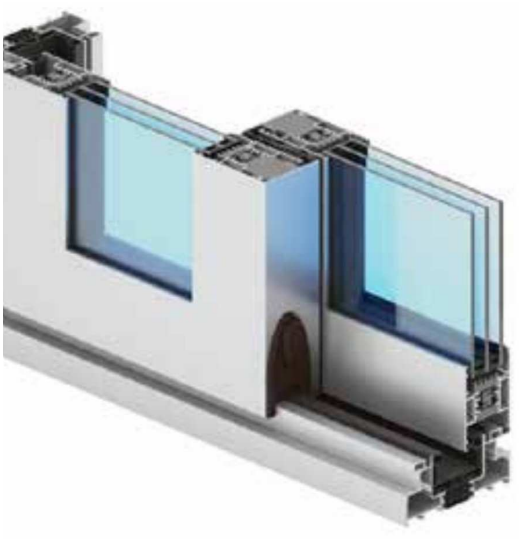

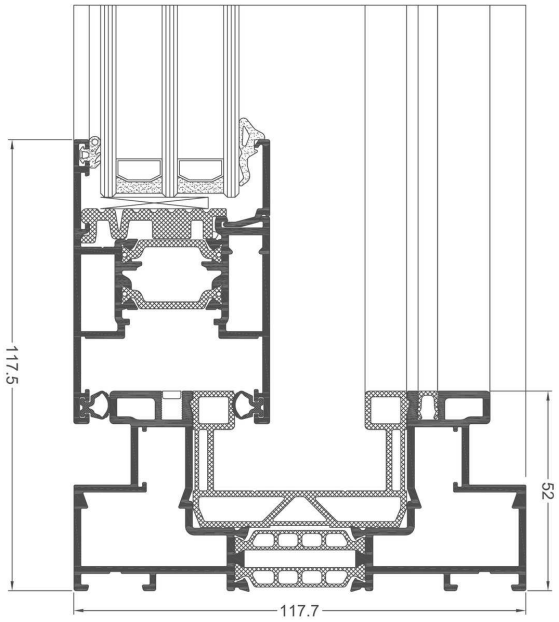

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 1,74 W/m²K***	**ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF** **2,10 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **39 dB**	**СТЪКЛОПАКЕТ ДО** **до 36 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C3/B4**	**ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ** **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 9A**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



АЛУМИНИЕВИ ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

ULTRAGLIDE

Умни плъзгащи решения за просторен и енергийноефективен живот.


Високоефективна плъзгаща система за прозорци и врати.

ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Отлична топлоизолация**
- ✓ **Стабилна конструкция за големи размери**
- ✓ **Модулни възможности за конфигуриране**
- ✓ **Модерен и елегантен дизайн**
- ✓ **Подходяща за жилищни и обществени сгради**

ULTRAGLIDE



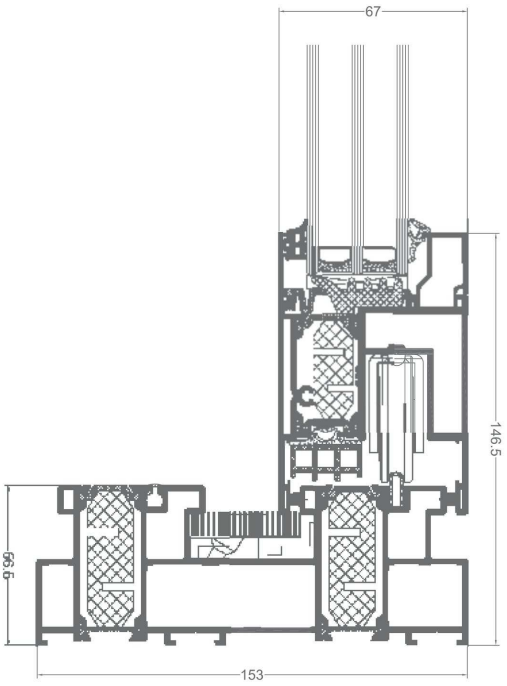

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 1,24 W/m²K***	**ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF** **1,45 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **43 dB**	**СТЪКЛОПАКЕТ ДО** **до 52 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C4**	**ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ** **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас 9A**	

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. * изчислено от нас по EN ISO 10077-1.

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.



ХИБРИДНИ СИСТЕМИ AL & PVC

70 HYBRID AL & PVC

Отлична топлоизолация, 100% рециклирани профили.

Хибридна система с алуминий отвън и PVC отвътре — визията на алуминия, произведена с лекотата на PVC.


ПРЕДИМСТВА

- ✓ **Естетика на алуминия, производство като при PVC**
- ✓ **Изработена от алуминиеви и PVC профили**
- ✓ **Термозаваряеми ъгли за по-бърз монтаж**
- ✓ **Доставка на профили с фабрично поставени уплътнения**
- ✓ **Широка гама прахово боядисани и анодизирани покрития**

70 HYBRID AL & PVC

Отваряема



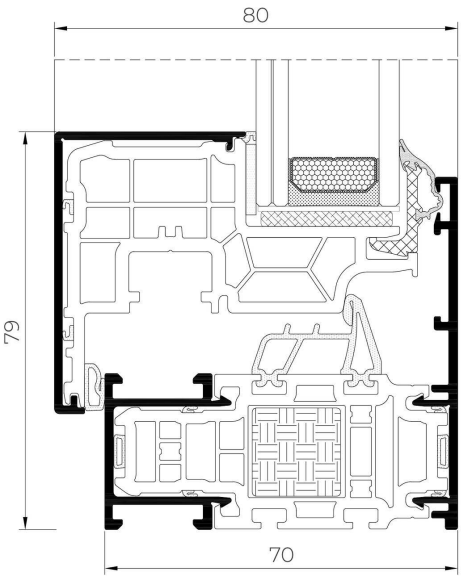

Технически разрез

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UW НА ПРОЗОРЕЦА **от 1,10 W/m²K**	ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ UF **1,20 W/m²K**
ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ **45 dB**	СТЪКЛОПАКЕТ ДО **до 28 мм**
УСТОЙЧИВОСТ НА ВЯТЪР **Клас C5**	ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ **Клас 4**
ВОДОПЛЪТНОСТ **Клас E1200**	МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА **70 мм**

Uw — топлопреминаване на целия прозорец (рамка + стъклопакет), за прозорец 1,23 × 1,48 м с най-добрия стъклопакет за системата. Точната стойност зависи от размера и стъклопакета — посочваме я в офертата. (по данни на производителя на профила)

Референтен тест AEV: 1,23 × 1,48 м, 2 крила. Топлоизолацията зависи от комбинацията профили и дебелината на пълнежа.

ВИДОВЕ СТЪКЛО

К стъкло, Sun или 4 сезона — кое за къде

Освен броя на стъклата, най-голяма разлика прави покритието на стъклото. Предлагаме три вида — изборът зависи от изложението, климата и площта на остъкляването.

К стъкло

Нискоемисионно стъкло с невидимо покритие, което връща топлината обратно в стаята. Намалява загубите през зимата и запазва максимум естествена светлина.

НАЙ-ПОДХОДЯЩО ЗА

- ✓ Северни и източни фасади
- ✓ Жилища, където основният разход е отоплението
- ✓ Подмяна на стара дограма — стандартният избор

Sun (слънцезащитно)

Стъкло, което отразява и поглъща голяма част от слънчевата енергия. Помещенията не прегряват и климатикът работи по-малко.

НАЙ-ПОДХОДЯЩО ЗА

- ✓ Южни и западни фасади
- ✓ Офис и търговски сгради, витрини
- ✓ Горещ климат и силно слънце

4 сезона

Мултифункционално стъкло: съчетава нискоемисионно и слънцезащитно действие. Пази топлината зимата и спира жегата лятото — комфорт през цялата година.

НАЙ-ПОДХОДЯЩО ЗА

- ✓ Големи и панорамни остъклявания
- ✓ Къщи с южно изложение
- ✓ Климат със студена зима и горещо лято

При двоен и троен стъклопакет едното стъкло винаги е бяло. Мястото му зависи от покритието: с К стъкло бялото е отвън, а К стъклото — отвътре, за да задържа топлината в стаята. С 4 сезона и Sun е обратното — те са отвън и спират слънцето още преди да влезе, а бялото е отвътре.

Двоен стъклопакет

Бяло + К стъкло — Стандартът за жилища — добра топлоизолация на добра цена.

4 сезона + бяло — Южни и западни фасади, големи прозорци.

Sun + бяло — Офиси, витрини и много силно слънце.

Троен стъклопакет

4 сезона + бяло + К — Целогодишен комфорт при големи остъклявания на юг.

Sun + бяло + К — Силно слънце и висока топлоизолация едновременно.

Има и мат стъкло. Матовото (сатинирано) стъкло пропуска светлината, но не и погледите. Може да се вгради както в двоен, така и в троен стъклопакет.



Цветове и декори

Декоративни фолиа с текстура на дърво и прецизни RAL цветове — за всяка архитектура.

RAL 9010



RAL 7016 Oak



Weissbach Oak



Ginger Oak



Turner Oak Malt



Honey Oak



Amaranth Oak

Всички RAL цветове по запитване. Цветовете на екрана може да се различават от реалните. Мостри ще видите в нашите шоуруми.



ETICOM
SINCE 1991

Контакти

ЗАВОД И ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Петрич

Софийски път 36, 2850 Петрич

+359 700 14 018 · +359 889 235 370

eticom@eticom.bg

ШОУРУМ И ОФИС

София

бул. „Братя Бъкстон“ 42, 1618 София

+359 889 235 370

kgeorgiev@eticom.bg

ОФИС

Канада

250 Shields Court, Unit 9, Markham, ON L3R 9W7

+1 416 900 3793

info@eticom.ca

Viber · WhatsApp: +359 889 235 370
eticom@eticom.bg · eticom.bg

Посетете завода — уговорете среща на +359 700 14 018

Данни за фирмата: ETICOM Ltd · EIK 101023120 · VAT BG101023120