

ETICOM
SINCE 1991

Κατάλογος προϊόντων 2026

Κουφώματα **PVC** · Αλουμινίου · Υαλοπίνακες

Άριστη ποιότητα, τέλεια λύση.

ΑΠΟ ΤΟ 1991


Οικογενειακή εταιρεία. Ευρωπαίος κατασκευαστής.

Η Eticom ιδρύθηκε το 1991 στο Πετρίτσι — στο σταυροδρόμι Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας. Από τότε είμαστε από τους ηγέτες στην κατασκευή κουφωμάτων PVC και αλουμινίου, πορτών και υαλοπινάκων.

Εστιάζουμε πάντα στην ποιότητα, στην αποδοτική παραγωγή και στην ικανοποίηση των πελατών. Περίπου το 80% της παραγωγής εξάγεται στην Ευρώπη. Τα προϊόντα μας δοκιμάζονται σε κορυφαία ινστιτούτα στη Γερμανία και την Ιταλία.

Οι προμηθευτές μας σε πρώτες ύλες, μηχανήματα και λογισμικό είναι παγκόσμιοι ηγέτες. Οι πελάτες μας μπορούν να βασίζονται σε έντιμη και μακροχρόνια σχέση.

Αξίες: Ευελιξία · Υπευθυνότητα · Ακεραιότητα · Ο πελάτης στο κέντρο

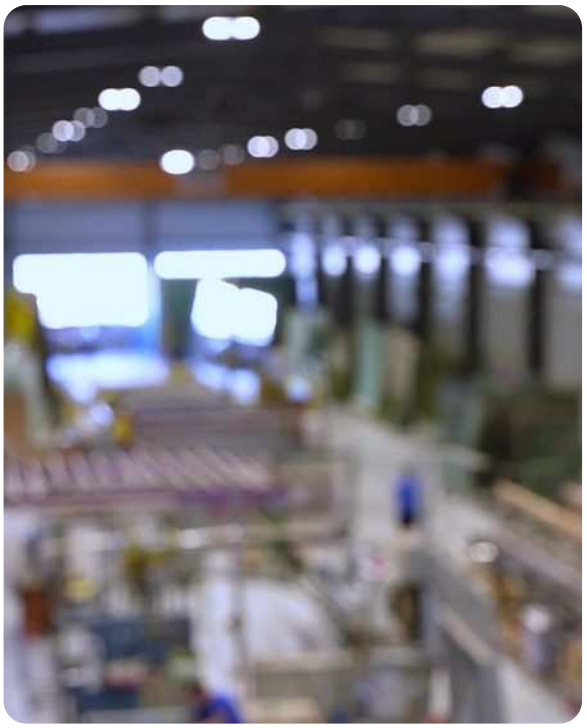

1991
έτος ίδρυσης

11 000
m² χώρος παραγωγής

300+
διανομείς στην Ευρώπη

80%
της παραγωγής εξάγεται στην ΕΕ

190+
κουφώματα την ημέρα

Περιεχόμενα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

P74 CLASSIC 5

P74 COMFORT 7

P76 EXCLUSIVE 9

P78 PREMIUM 11

P83 IQ NOVA 13

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

E45 21

GENESIS 65 23

GENESIS 75 25

GENESIS 90 27

B-FOLD 29

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AL & PVC

70 HYBRID AL & PVC 39

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PVC

PS EVOLUTION DRIVE HST 15

PS EVOLUTION DRIVE + 17

PS 76 19

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ECO SLIDE 31

MODERN SLIDE 33

VISOGLIDE PLUS 35

ULTRAGLIDE 37

ETICOM

Γιατί Eticom · Για συνεργάτες 4

Υαλοπίνακες 41

Χρώματα και φινιρίσματα 42

Επικοινωνία 43

ΓΙΑΤΙ ETICOM

Άριστη ποιότητα, τέλεια λύση.

Δική μας παραγωγή

Εργοστάσιο 11.000 m² στο Πετρίτσι — προφίλ, υαλοπίνακες και μηχανισμοί κάτω από μία στέγη.

Έλεγχος σε κάθε στάδιο

Από τα υλικά έως την τοποθέτηση. Τα προϊόντα μας δοκιμάζονται σε Γερμανία και Ιταλία.

Λύση για κάθε κτίριο

18 συστήματα, δεκάδες χρώματα και τύποι ανοίγματος — από κατοικίες έως γραφεία.

Εγγύηση και τοποθέτηση

Εγγύηση και έγγραφα CE / EN σε κάθε παραγγελία. Η τοποθέτηση γίνεται κατόπιν συμφωνίας.

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαδικασία B2B σε έξι βήματα

01

Συνάντηση

Συζητάμε το έργο, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.

02

Συμβουλή

Εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια και παίρνουμε διαστάσεις.

03

Μελέτη και προσφορά

Οι ειδικοί μας ετοιμάζουν μελέτη με όλες τις προδιαγραφές.

04

Επιβεβαίωση

Υπογράφουμε σύμβαση και η παραγγελία μπαίνει στο πρόγραμμα.

05

Παραγωγή

Η παραγγελία κατασκευάζεται και συσκευάζεται για αποστολή.

06

Εφοδιαστική

Σας βοηθάμε στην οργάνωση της μεταφοράς στη διεύθυνσή σας.

Κατασκευαστής 20 km από τα ελληνικά σύνορα

Το εργοστάσιό μας στο Πετρίτσι απέχει περίπου 20 km από το συνοριακό σημείο Κούλατα–Προμαχώνας και περίπου 130 km από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει γρήγορη ανταπόκριση και εύκολες συναντήσεις με τους συνεργάτες μας στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργάτες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

- ✓ Κοντά σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Δράμα και Καβάλα
- ✓ Χρόνος παραγωγής — συνήθως **10–20** εργάσιμες ημέρες
- ✓ Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης απέχει περίπου **140 km** — εύκολες συναντήσεις με συνεργάτες από όλη την Ελλάδα
- ✓ Συναντήσεις και συμβουλές στο εργοστάσιο ή στο έργο
- ✓ Έγγραφα **CE** και **EN** σε κάθε παραγγελία



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

P74 CLASSIC

Σχεδιασμένο για αντοχή, φτιαγμένο για μεγάλα μεγέθη.

Ένα στιβαρό σύστημα κουφωμάτων με έμφαση στη σταθερότητα, για μεγάλες, ανθεκτικές και αποδοτικές κατασκευές.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Ενισχυμένοι χαλύβδινοι θάλαμοι για μέγιστη σταθερότητα του προφίλ
- ✓ Υψηλή καμπτική αντοχή για μεγάλα κουφώματα
- ✓ Ιδανικό για έργα με φαρδιά ανοίγματα και μεγάλες επιφάνειες
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στον άνεμο και στη μηχανική καταπόνηση
- ✓ Για απαιτητικές αρχιτεκτονικές και στατικές ανάγκες

P74 CLASSIC

Ανοιγόμενο



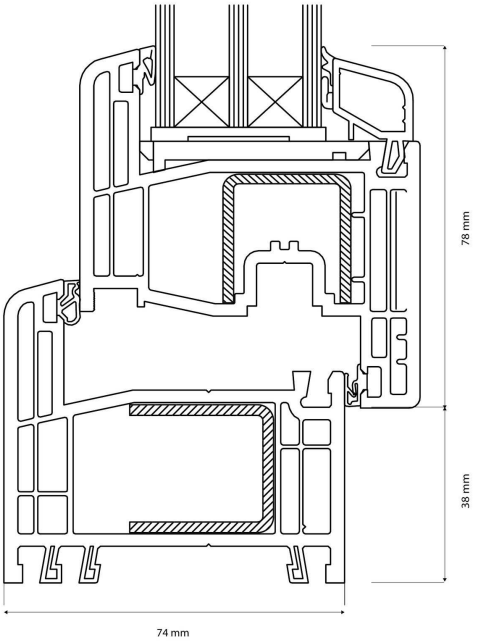

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,92 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,20 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **47 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 48 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5/B5**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 9A**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **74 mm**

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

P74 COMFORT

Ισορροπημένη απόδοση με σύγχρονη άνεση και καθαρό σχεδιασμό.

Ένα ευέλικτο και αποδοτικό σύστημα που συνδυάζει σταθερότητα, άνεση και σύγχρονη αισθητική.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Πολυθάλαμο σύστημα **74 mm** για καλύτερη μόνωση
- ✓ Υψηλή σταθερότητα με σύγχρονους υαλοπίνακες
- ✓ Εξαιρετική θερμική, ηχητική μόνωση και ασφάλεια
- ✓ Οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασμός
- ✓ Μινιμαλιστικές, καθαρές γραμμές για σύγχρονη αρχιτεκτονική

P74 COMFORT

Ανοιγόμενο



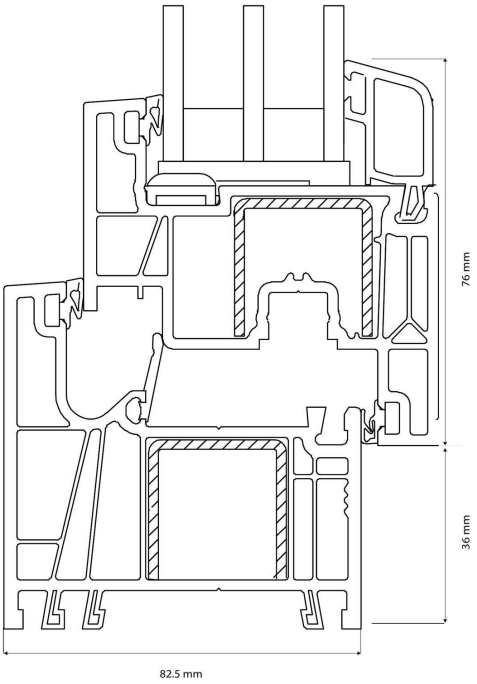

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,85 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,00 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **47 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 48 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5/B5**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 9A**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **74 mm**

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

P76 EXCLUSIVE

Περισσότερο φως, μινιμαλιστικός σχεδιασμός, διαχρονική κομψότητα.

Σύστημα με έμφαση στον σχεδιασμό και λεπτά προφίλ, ιδανικό για ιστορικά και κομψά κτίρια.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Ελάχιστο ορατό πλάτος για περισσότερο φυσικό φως
- ✓ Ιδανικό για ανακαινίσεις και διατηρητέα κτίρια
- ✓ Συμβατό με επενδύσεις από φυσικά υλικά
- ✓ Κομψός σύγχρονος σχεδιασμός που σέβεται τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα
- ✓ Πολλές επιλογές οπτικής προσαρμογής

P76 EXCLUSIVE

Ανοιγόμενο



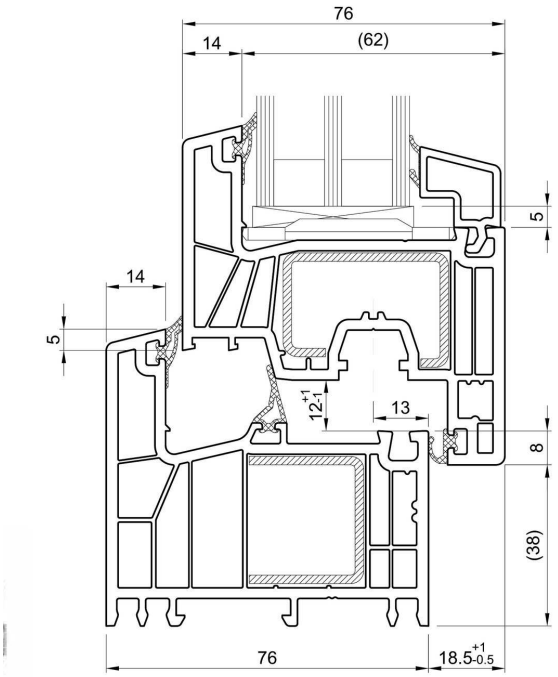

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,73 W/m²K**	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,00 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **47 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 48 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5/B5**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 9A**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **76 mm**
ΘΑΛΑΜΟΙ **5**	

Uw — Θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. (στοιχεία του κατασκευαστή του προφίλ)

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

P78 PREMIUM

Ευθύγραμμη εμφάνιση με κορυφαία θερμική και ηχητική μόνωση.

Premium σύστημα PVC για παράθυρα, πόρτες και μπαλκονόπορτες, για όσους θέλουν μέγιστη απόδοση και σύγχρονη αισθητική.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βαθιά εξαθάλαμα προφίλ **78 mm** για κορυφαία σταθερότητα
- Δέχεται τριπλό ενεργειακό υαλοπίνακα
- Νέα τεχνολογία λάστιχων για καλύτερη συγκόλληση στις γωνίες
- Διαθέσιμη έκδοση για παθητικό κτίριο
- Πιστοποιημένη θερμική απόδοση για θερμό-εύκρατο κλίμα

P78 PREMIUM

Ανοιγόμενο



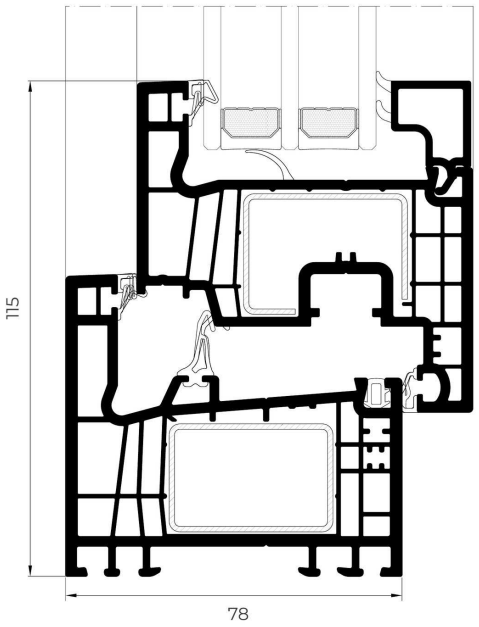

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,80 W/m²K**	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,20 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **46 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 52 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση E1800**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **78 mm**
ΘΑΛΑΜΟΙ **6**	

Uw — Θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. (στοιχεία του κατασκευαστή του προφίλ)

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC

P83 IQ NOVA

Περισσότερο φως, λιγότερο πλαίσιο — σύγχρονη άνεση με κλασική ακρίβεια.

Το P83 IQ NOVA συνδυάζει λεπτό σχεδιασμό με υψηλή θερμική απόδοση και σύγχρονη άνεση.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Κεντρικό λάστιχο για καλύτερη μόνωση και προστασία μηχανισμών
- ✓ Λεπτά πλαίσια — έως **25%** περισσότερο τζάμι και φως
- ✓ Κατάλληλο για μεγάλα στοιχεία και ανακαινίσεις
- ✓ Αυξημένη σταθερότητα με τεχνολογία συγκόλλησης τζαμιού
- ✓ Καθαρός σχεδιασμός με ελάχιστα μπινί

P83 IQ NOVA

Ανοιγόμενο



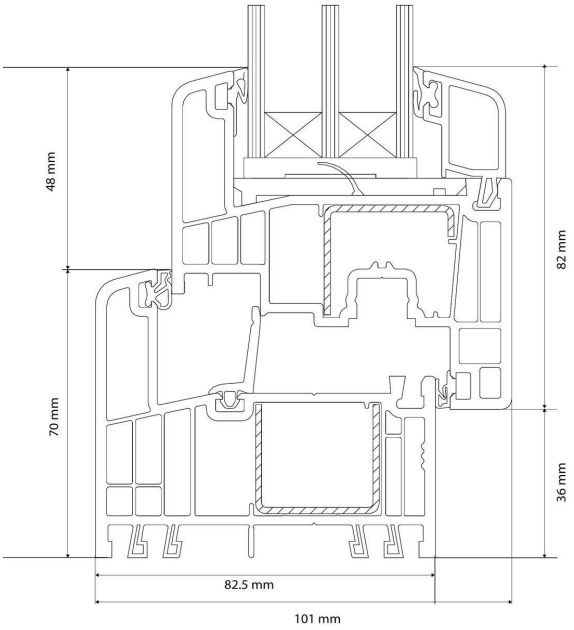

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,81 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **0,89 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **45 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 56 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5/B5**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 9A**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **82,5 mm**
ΘΑΛΑΜΟΙ **6**	

Uw — Θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PVC

PS EVOLUTION DRIVE HST

Συμπαγής συρόμενη λύση για φωτεινούς, ανοιχτούς χώρους.

Ανυψούμενο-συρόμενο σύστημα που συνδυάζει αποδοτικό σχεδιασμό με αξιόπιστη λειτουργία.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες για φωτεινούς χώρους
- ✓ Μειωμένες διαστάσεις προφίλ για καθαρή σύγχρονη εμφάνιση
- ✓ Εξαιρετική στεγανότητα για άνεση όλο τον χρόνο
- ✓ Άριστη προστασία από άνεμο και βροχή
- ✓ Βελτιστοποιημένα λάστιχα για μόνωση και απόδοση

PS EVOLUTION DRIVE HST

Συρόμενο



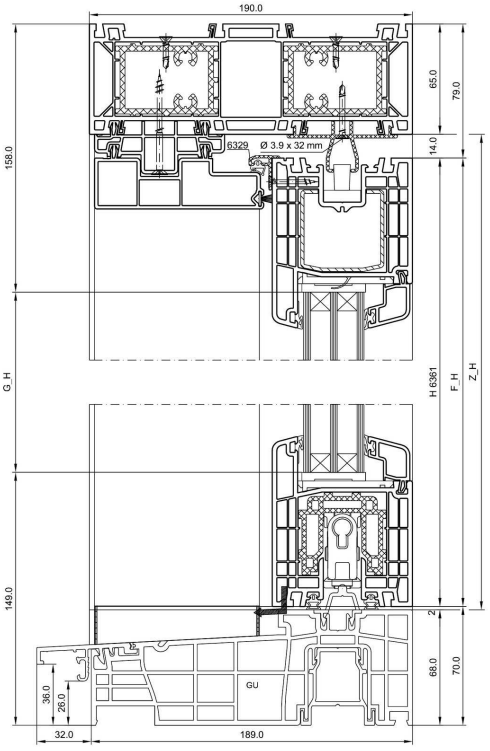

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,64 W/m²K**	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,30 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **43 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 52 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση B3**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 9A**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **194 mm**

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. (στοιχεία του κατασκευαστή του προφίλ)

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PVC

PS EVOLUTION DRIVE +

Συρόμενη λύση που εξοικονομεί χώρο με συμπαγή σχεδιασμό.

Συμπαγές παράλληλα συρόμενο σύστημα για πιο έξυπνη χρήση του χώρου.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Συρόμενο σύστημα εξοικονόμησης χώρου
- ✓ Εξαιρετικά συμπαγής και σύγχρονος σχεδιασμός
- ✓ Νέοι μηχανισμοί για ομαλή κίνηση
- ✓ Καινοτόμος γεωμετρία προφίλ
- ✓ Βελτιστοποιημένα λάστιχα για μόνωση και απόδοση

PS EVOLUTION DRIVE +

Συρόμενο



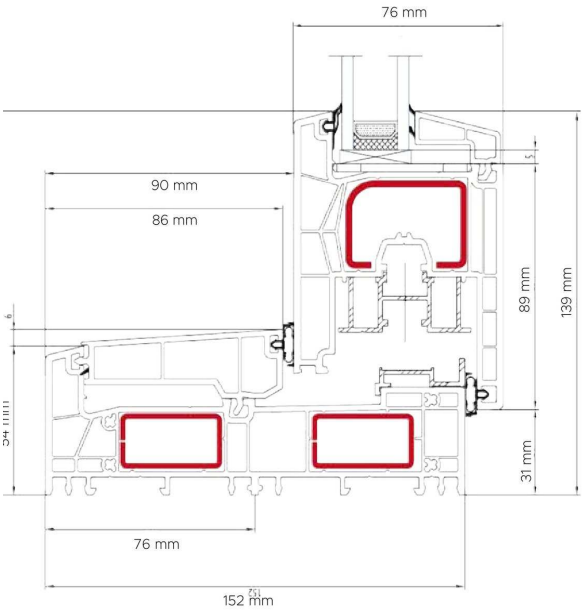

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,71 W/m²K**	ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **44 dB**
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 48 mm**	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C1/B2**
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**	ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 7A**
ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **152 mm**	

Uw — Θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. (στοιχεία του κατασκευαστή του προφίλ)

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PVC

PS 76

Συρόμενο σύστημα PVC για βεράντες και φαρδιά ανοίγματα — πρακτικό και εύχρηστο.

Κλασικό συρόμενο σύστημα PVC με κάσα 70 mm για μεγάλα φύλλα και άφθονο φως σε λογική τιμή.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συρόμενο σύστημα **PVC** με βάθος κάσας **70 mm**
- Φύλλα έως **1800 × 2600 mm** και βάρος έως **200 kg**
- Υαλοπίνακας έως **28 mm**
- Ομαλή και ελαφριά κίνηση στην καθημερινή χρήση
- Ιδανικό για βεράντες, μπαλκόνια και φαρδιά ανοίγματα

PS 76

Συρόμενο



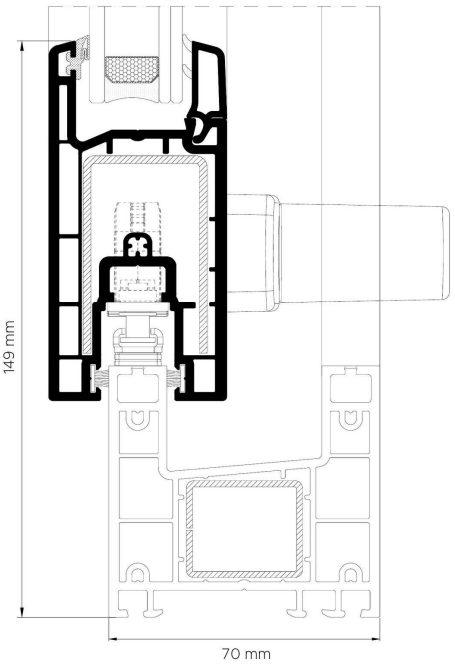

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 1,30 W/m²K**	ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **38 dB**
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 28 mm**	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5**
ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**	ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 7A**
ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **70 mm**	

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. (στοιχεία του κατασκευαστή του προφίλ)

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

E45

Ευέλικτο ανοιγόμενο σύστημα με θερμική απόδοση.

Ανοιγόμενο σύστημα που καλύπτει πολλές διατάξεις χάρη στη μεγάλη γκάμα προφίλ.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Ανοιγόμενα παράθυρα και πόρτες με θερμοδιακοπή
- ✓ Μεγάλη γκάμα προφίλ για πολλές διατάξεις
- ✓ Υποστηρίζει λύσεις κρυφού φύλλου
- ✓ Συμβατό με παντζούρια και ρολά
- ✓ Ενεργειακά αποδοτικός και ευέλικτος σχεδιασμός

E45

Ανοιγόμενο



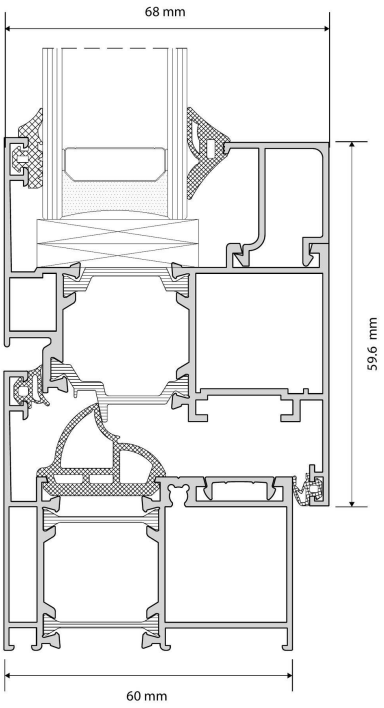

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 1,42 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,90 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **50 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 40 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση E1950**	

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

GENESIS 65

Στυλ, μόνωση και λειτουργικότητα για το σπίτι σας.

Σύστημα που θέτει νέο πρότυπο μόνωσης, συνδυάζοντας εργονομία και σύγχρονο σχεδιασμό προφίλ.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
- ✓ Μέγιστη θερμομόνωση με προηγμένα υλικά
- ✓ Ανώτερη αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα
- ✓ Μεγάλη γκάμα χρωμάτων
- ✓ Σχεδιασμένο για αντοχή και σύγχρονη αρχιτεκτονική

GENESIS 65

Ανοιγόμενο



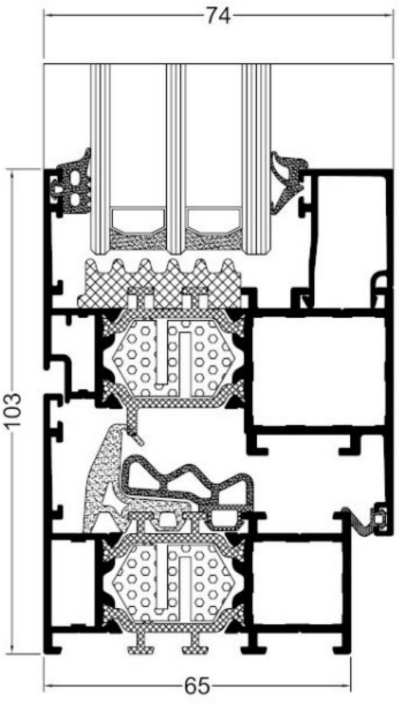

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,90 W/m²K**	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,67 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **36–42 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 55 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5/B5**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση E1650**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **65 mm**

Uw — Θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. (στοιχεία του κατασκευαστή του προφίλ)

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

GENESIS 75

Σύγχρονο σύστημα αλουμινίου για κουφώματα υψηλής μόνωσης.

Ενεργειακά έξυπνα κουφώματα αλουμινίου με ανώτερη θερμομόνωση και στυλ.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Προφίλ **75 mm** για κάθε τύπο κτιρίου
- ✓ Εξαιρετική θερμική και ηχητική μόνωση
- ✓ Γωνίες **90°**, κάμψη προφίλ, έτοιμο για σίτα
- ✓ Πολλά φινιρίσματα, και απομίμηση ξύλου ή πέτρας
- ✓ Κρυφό φύλλο, εξωτερικό άνοιγμα, πόρτες με πάνελ

GENESIS 75

Ανοιγόμενο



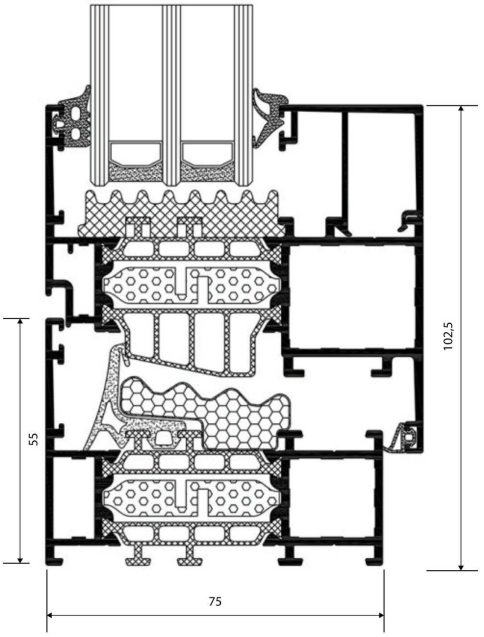

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,78 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **0,76 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **45 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 65 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5/B5**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση E2400**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **75 mm**

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

GENESIS 90

Πιστοποιημένη απόδοση παθητικού κτιρίου με κομψό αλουμίνιο.

Σύστημα αλουμινίου πιστοποιημένο για παθητικό κτίριο, με λεπτά προφίλ και μέγιστη απόδοση.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Πιστοποίηση **Passive House (Uw < 0,8 W/m²K)**
- ✓ Υψηλή θερμομόνωση σε πολλές εκδόσεις
- ✓ Λεπτά προφίλ αλουμινίου για σύγχρονο σχεδιασμό
- ✓ Μεγάλα, βαριά φύλλα — έως **3 m** και **180 kg**
- ✓ Μεγάλη γκάμα φινιρισμάτων και διατάξεων

GENESIS 90

Ανοιγόμενο



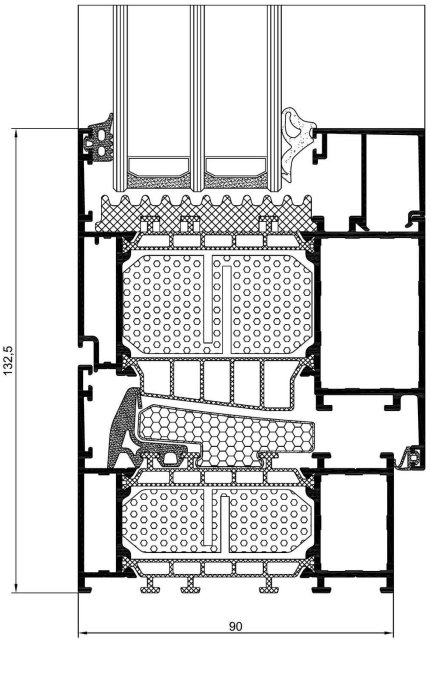

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 0,72 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **0,57 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **48 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 83 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C3/B3**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση E1200**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **90 mm**

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

B-FOLD

Πτυσσόμενη πόρτα για ευελιξία και ανοιχτούς χώρους.


Καινοτόμος πτυσσόμενη τεχνολογία για ομαλή μετάβαση μέσα–έξω.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Μεγάλα ανοίγματα σε πολλές διατάξεις
- ✓ Κομψό προφίλ με εκλεπτυσμένη εμφάνιση
- ✓ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- ✓ Σταθερή κατασκευή για καθημερινή αξιοπιστία
- ✓ Μεγάλος υαλοπίνακας και καλύτερη ενεργειακή απόδοση

B-FOLD



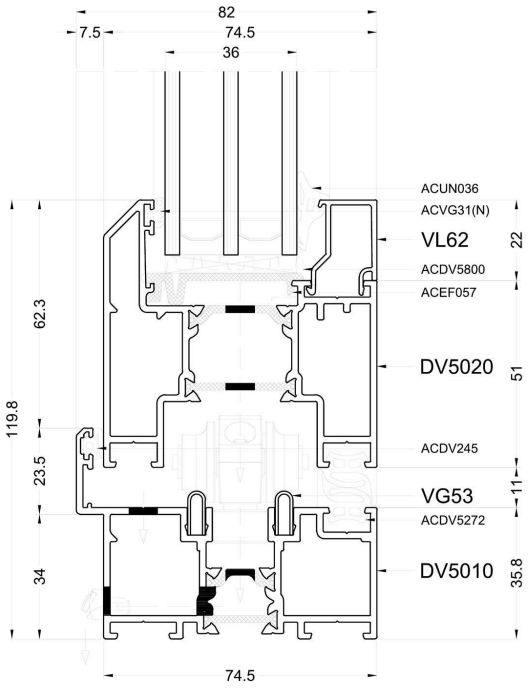

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 1,13 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,33 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **31 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 50 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C1**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 2**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση E1050**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **74,5 mm**

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ECO SLIDE

Συρόμενο σύστημα για άνεση και διαρκή απόδοση.

Σύγχρονη συρόμενη τεχνολογία αλουμινίου για κατοικίες.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Προφίλ αλουμινίου με θερμοδιακοπή
- ✓ Μεγάλη αντοχή βάρους φύλλων
- ✓ Συρόμενη και ανυψούμενη-συρόμενη έκδοση
- ✓ Ενσωματωμένες λύσεις σίτας
- ✓ Κομψή σύγχρονη αισθητική

ECO SLIDE

Συρόμενο



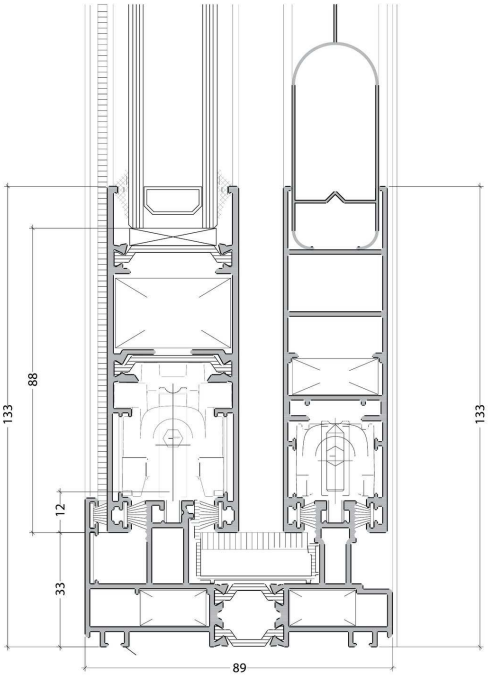

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 2,13 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **2,90 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **36 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 28 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C4/B4**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 7A**	

Uw — Θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

MODERN SLIDE

Σύγχρονα συρόμενα για περισσότερη άνεση, απόδοση και χώρο.

Σχεδιασμένο για ομαλή, αθόρυβη κύλιση και ανώτερη μόνωση.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Συρόμενο με βελτιωμένη θερμική απόδοση
- ✓ Κάσες **2, 3** και **4** οδηγών
- ✓ Τα φύλλα χάνονται μέσα στον τοίχο για πλήρες άνοιγμα
- ✓ Λεπτό μεσαίο προφίλ — μόλις **35 mm** ορατά
- ✓ Φινιρίσματα ξύλου, πέτρας και ανοδιωμένα

MODERN SLIDE

Συρόμενο



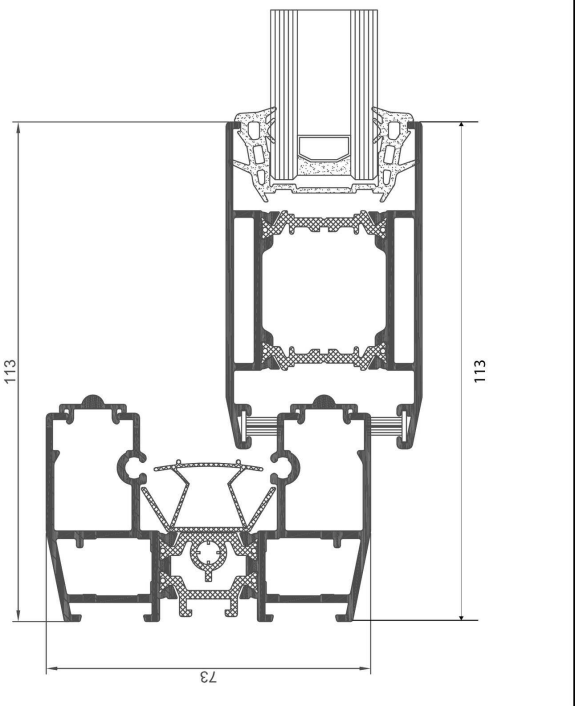

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 1,49 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,50 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **37 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 32 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C1**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 3**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 6A**	

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

VISOGLIDE PLUS

Λεπτός συρόμενος σχεδιασμός με υψηλή θερμική απόδοση.


Σύγχρονο συρόμενο και ανυψούμενο-συρόμενο σύστημα με εξαιρετική μόνωση και μινιμαλιστική αισθητική.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Εξαιρετικά λεπτό κεντρικό προφίλ — μόλις **34 mm**
- ✓ Συμβατό με σίτες
- ✓ Από **2** έως **6** φύλλα σε κάσες **2** ή **3** οδηγών
- ✓ Θερμομόνωση για συρόμενο και ανυψούμενο-συρόμενο
- ✓ Χρώματα — **RAL**, ανάγλυφα, ξύλο/πέτρα, ανοδιωμένα

VISOGLIDE PLUS

Συρόμενο

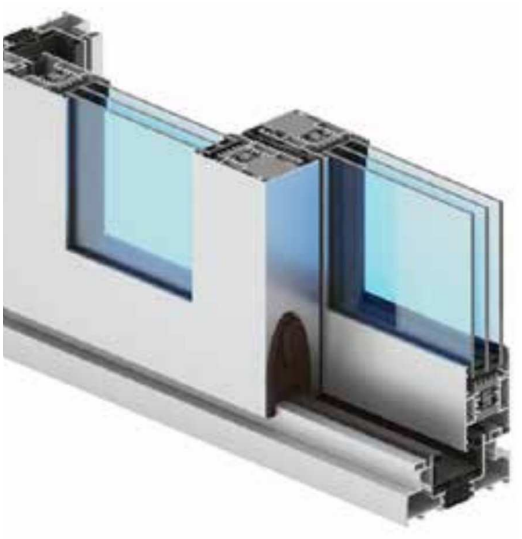

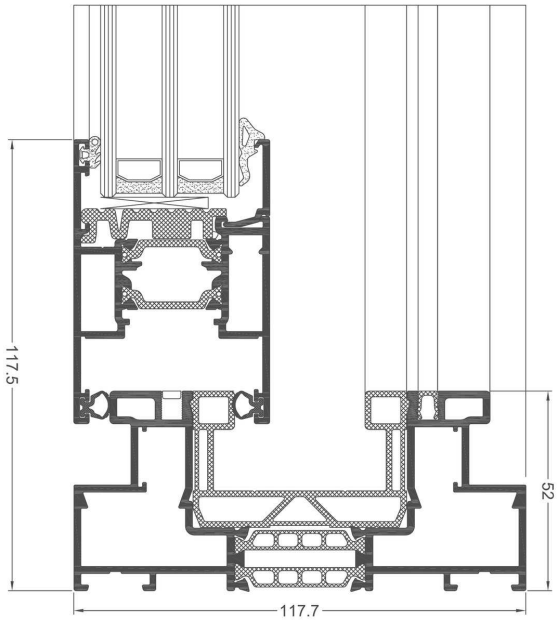

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 1,74 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **2,10 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **39 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 36 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C3/B4**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 9A**	

Uw — Θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ULTRAGLIDE

Έξυπνα συρόμενα για ευρύχωρους και ενεργειακά αποδοτικούς χώρους.


Συρόμενο σύστημα υψηλής απόδοσης για παράθυρα και πόρτες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Εξαιρετική θερμομόνωση
- ✓ Σταθερή κατασκευή για μεγάλες διαστάσεις
- ✓ Αρθρωτές επιλογές διάταξης
- ✓ Σύγχρονος και κομψός σχεδιασμός
- ✓ Για κατοικίες και δημόσια κτίρια

ULTRAGLIDE



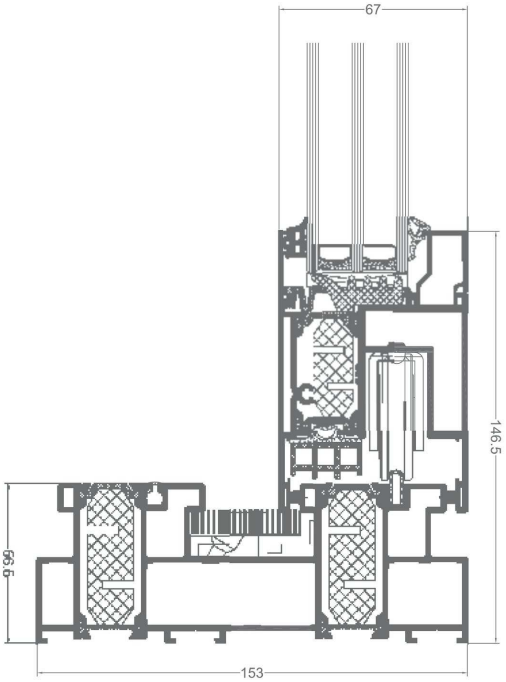

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 1,24 W/m²K***	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,45 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **43 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 52 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C4**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση 9A**	

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. * υπολογισμός μας κατά EN ISO 10077-1.

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.



ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AL & PVC

70 HYBRID AL & PVC

Εξαιρετική θερμική απόδοση, 100% ανακυκλωμένα προφίλ.

Υβριδικό σύστημα με αλουμίνιο εξωτερικά και PVC εσωτερικά — η εμφάνιση του αλουμινίου με την ευκολία του PVC.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Αισθητική αλουμινίου, κατασκευή όπως το **PVC**
- ✓ Από προφίλ αλουμινίου και **PVC**
- ✓ Θερμοσυγκολλούμενες γωνίες για γρήγορη συναρμολόγηση
- ✓ Προφίλ με εργοστασιακά τοποθετημένα λάστιχα
- ✓ Μεγάλη γκάμα ηλεκτροστατικών και ανοδιωμένων χρωμάτων

70 HYBRID AL & PVC

Ανοιγόμενο



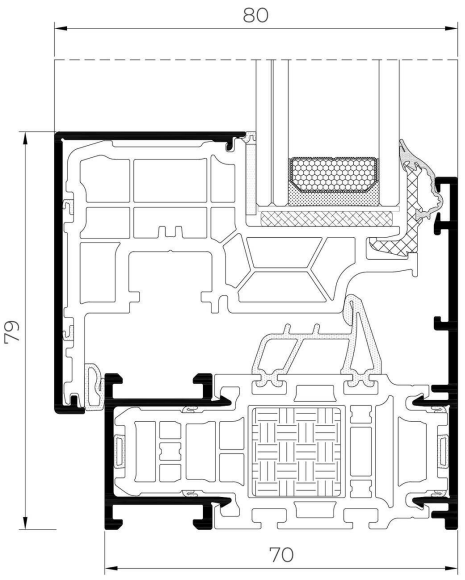

Τεχνική τομή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UW ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ **από 1,10 W/m²K**	ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ UF **1,20 W/m²K**
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ **45 dB**	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΕΩΣ **έως 28 mm**
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ **Κλάση C5**	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ **Κλάση 4**
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ **Κλάση E1200**	ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ **70 mm**

Uw — θερμοπερατότητα ολόκληρου του κουφώματος (πλαίσιο + υαλοπίνακας), για κούφωμα 1,23 × 1,48 m με τον καλύτερο υαλοπίνακα για το σύστημα. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τη διάσταση και τον υαλοπίνακα — την αναφέρουμε στην προσφορά. (στοιχεία του κατασκευαστή του προφίλ)

Δοκιμή αναφοράς AEV: 1,23 × 1,48 m, 2 φύλλα. Η θερμομόνωση εξαρτάται από τον συνδυασμό προφίλ και το πάχος του πληρωτικού.

ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΟΥ

Τζάμι K, Sun ή 4 εποχών — ποιο πού

Εκτός από τον αριθμό των τζαμιών, τη μεγαλύτερη διαφορά κάνει η επίστρωση. Προσφέρουμε τρία είδη — η επιλογή εξαρτάται από τον προσανατολισμό, το κλίμα και την επιφάνεια του υαλοπίνακα.

Τζάμι K

Τζάμι χαμηλής εκπομπής (Low-E) με αόρατη επίστρωση που επιστρέφει τη θερμότητα στον χώρο. Μειώνει τις απώλειες τον χειμώνα και αφήνει άφθονο φως.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

- ✓ Βόρειες και ανατολικές όψεις
- ✓ Κατοικίες όπου το κύριο κόστος είναι η θέρμανση
- ✓ Αντικατάσταση κουφωμάτων — η βασική επιλογή

Sun (ηλιοπροστασίας)

Τζάμι που αντανακλά και απορροφά μεγάλο μέρος της ηλιακής ενέργειας. Οι χώροι δεν υπερθερμαίνονται και το κλιματιστικό δουλεύει λιγότερο.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

- ✓ Νότιες και δυτικές όψεις
- ✓ Γραφεία, καταστήματα, βιτρίνες
- ✓ Ζεστό κλίμα και δυνατός ήλιος

4 εποχών

Πολυλειτουργικό τζάμι που συνδυάζει Low-E και ηλιοπροστασία. Κρατά τη ζέστη μέσα τον χειμώνα και έξω το καλοκαίρι — άνεση όλο τον χρόνο.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

- ✓ Μεγάλοι και πανοραμικοί υαλοπίνακες
- ✓ Κατοικίες με νότιο προσανατολισμό
- ✓ Κλίμα με κρύο χειμώνα και ζεστό καλοκαίρι

Στον διπλό και τριπλό υαλοπίνακα το ένα τζάμι είναι πάντα διάφανο. Η θέση του εξαρτάται από την επίστρωση: με τζάμι K το διάφανο είναι έξω και το K μέσα, ώστε να κρατά τη θερμότητα στο δωμάτιο. Με 4 εποχών και Sun ισχύει το αντίθετο — μπαίνουν έξω και σταματούν τον ήλιο πριν μπει, ενώ το διάφανο είναι μέσα.

Διπλός υαλοπίνακας

Διάφανο + K — Η βάση για κατοικίες — καλή μόνωση σε καλή τιμή.

4 εποχών + διάφανο — Νότιες και δυτικές όψεις, μεγάλα παράθυρα.

Sun + διάφανο — Γραφεία, βιτρίνες και πολύ δυνατός ήλιος.

Τριπλός υαλοπίνακας

4 εποχών + διάφανο + K — Άνεση όλο τον χρόνο σε μεγάλους νότιους υαλοπίνακες.

Sun + διάφανο + K — Δυνατός ήλιος και υψηλή μόνωση ταυτόχρονα.

Υπάρχει και ματ τζάμι. Το ματ (σατινέ) τζάμι αφήνει το φως να περνά αλλά όχι τα βλέμματα. Μπορεί να τοποθετηθεί σε διπλό και σε τριπλό υαλοπίνακα.



Χρώματα και φινιρίσματα

Διακοσμητικές μεμβράνες με υφή ξύλου και ακριβή χρώματα RAL.

RAL 9010



RAL 7016 Oak



Weissbach Oak



Ginger Oak



Turner Oak Malt



Honey Oak



Amaranth Oak

Όλα τα χρώματα RAL κατόπιν αιτήματος. Τα χρώματα στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. Δείγματα θα δείτε στις εκθέσεις μας.



ETICOM
SINCE 1991

Επικοινωνία

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Πετρίτσι

Sofiyski pat 36, 2850 Πετρίτσι, Βουλγαρία

+359 889 235 370 · +359 700 14 018

eticom@eticom.bg

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

Σόφια

Λεωφ. Bratya Buxton 42, 1618 Σόφια, Βουλγαρία

+359 889 235 370

kgeorgiev@eticom.bg

ΓΡΑΦΕΙΟ

Καναδάς

250 Shields Court, Unit 9, Markham, ON L3R 9W7

+1 416 900 3793

info@eticom.ca

Viber · WhatsApp: +359 889 235 370
eticom@eticom.bg · eticom.bg/el

Επισκεφθείτε το εργοστάσιο — κλείστε ραντεβού στο +359 889 235 370

Στοιχεία εταιρείας: ETICOM Ltd · EIK 101023120 · VAT BG101023120